

AX Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte



Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Die AX-Leuchtenserie, die die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der AX-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss
Farbe:	wahlweise Weiß, RAL 9003 oder Anthrazit, RAL 7016 Edelstahl gebürstet
gegen Aufpreis	
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	30 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	Aufbau: IP40 Einbau: IP20
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	1h / 3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten


Wand- / Deckenaufbau	W / D
Wand- / Deckeneinbau	R / E
Seilabhängung / Wandausleger- / Pendelmontage	DS / WA / P

Varianten


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion SC (optionale Überbrückungszeit 1h oder 8h)			
AX W LED/1SC	LED 3,5W	1 h	LED, 230V AC, 1h
AX E LED/3SC	LED 3,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h
AX DS LED/8SC	LED 3,5W	8 h	LED, 230V AC, 8h




Maße Deckenaufbaumontage

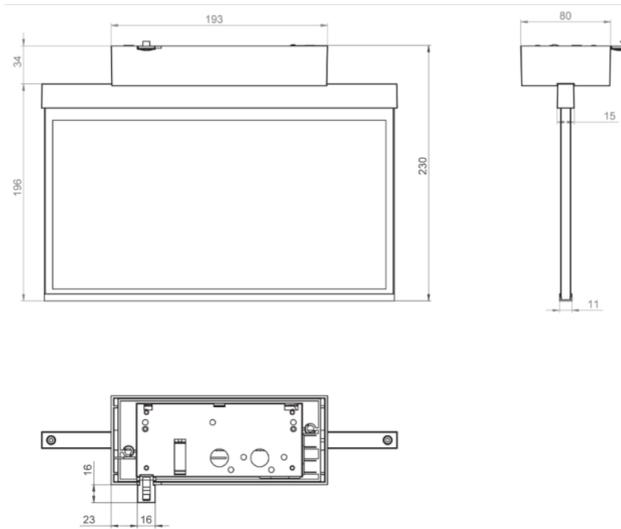


Maße Wandaufbaumontage

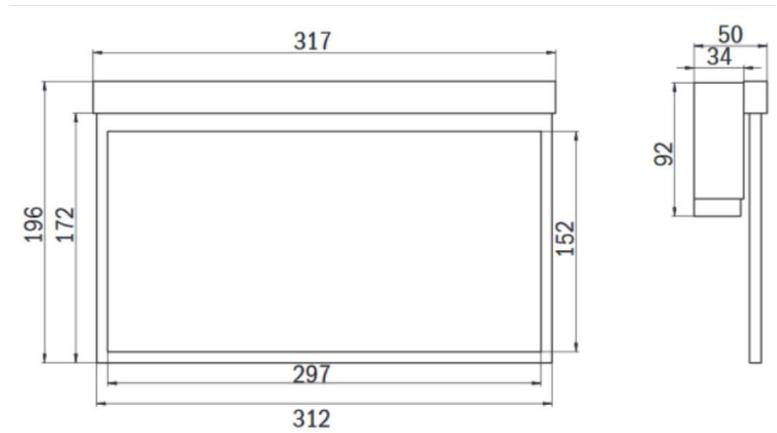


Maße Deckeneinbaumontage

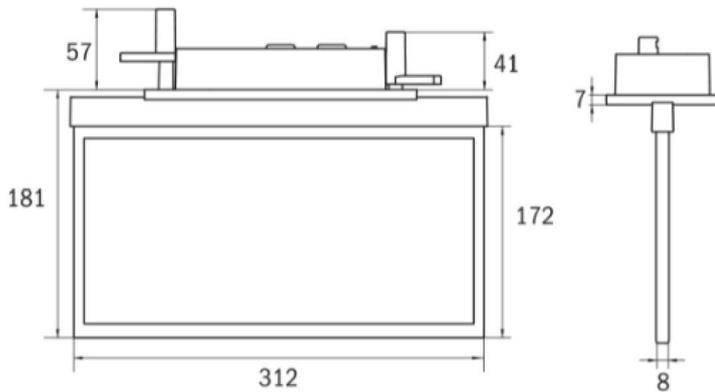


Maße Wandeinbaumontage

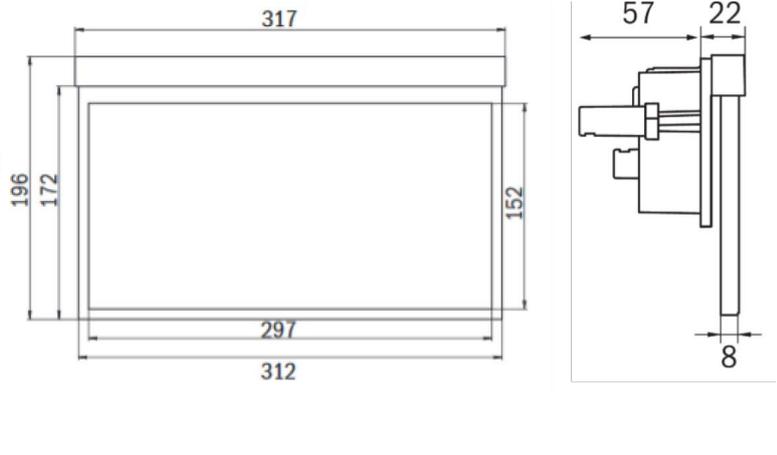

Maße Pendelmontage

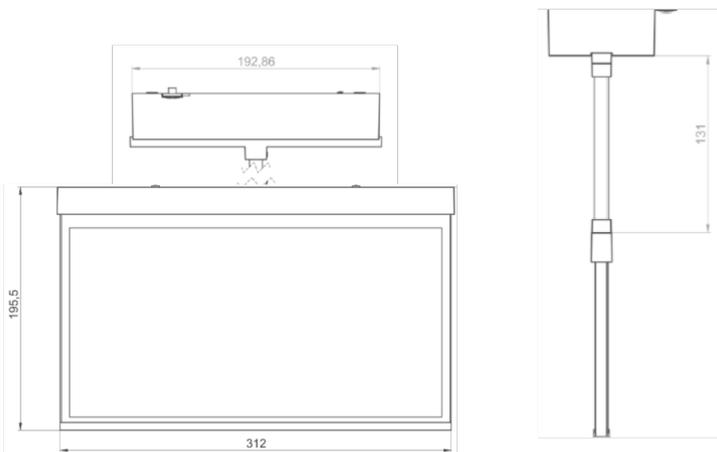


Maße Seilabhängung

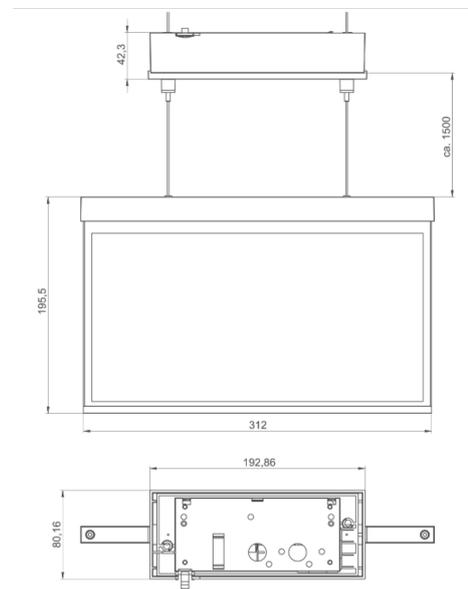



Maße Wandauslegermontage

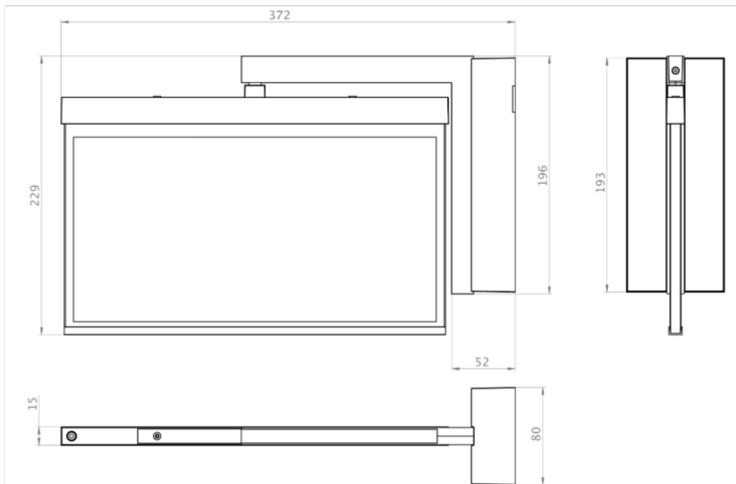

Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
AXBALLH	Ballschutzhaube aus Plexiglas für die AX Wandein- und Wandaufbaumontage

