



Beschreibung

ED-Rettungszeichenleuchte Zentralbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Rettungszeichenleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit weißem Reflektor und klarer Leuchtenhaube für einseitige Piktogrammbestückung zur Wandmontage, oder opaler Leuchtenhaube für zweiseitige Piktogrammbestückung zur Deckenmontage.

Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehör-set mit Druckausgleichsventil an.



Technische Daten

Gehäusematerial:

Kunststoff

Farbe:

Weiß, RAL 9003

Scheibe:

Siebdruckfolie

Erkennungsweite:

Wandmontage: 23 m

Deckenmontage: 32 m

Nennspannung:
zul. Umgebungstemp.:

230 V AC / DC 50 Hz

-10°C bis +30°C

Schutzart:

IP65

Schutzklasse:

II

Montagearten

Wandaufbau	W
Deckenaufbau	D
Wandauslegermontage - mit optionalem Wandausleger	Zubehör: IPRWA


Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
IPR W LED/230	LED 1,5W	LED, 230V AC / DC
IPR D LED/230	LED 1,5W	LED, 230V AC / DC
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
IPR W LED/230DCBLÜ	LED 1,5W	LED, 230V AC / DC
IPR D LED/230DCBLÜ	LED 1,5W	LED, 230V AC / DC






Maße

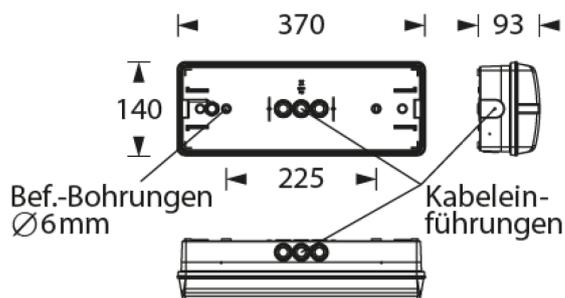

Bohrabstände

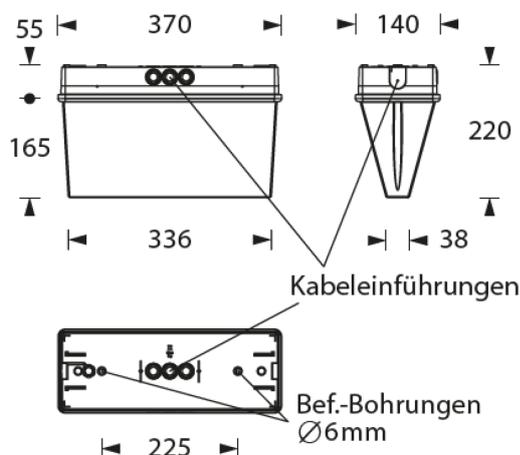

Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
DCBLÜ	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: LPS-Systeme
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

Leuchenzubehör

Artikel	Beschreibung
IPRWA	Wandauslegerwinkel 361x70x35mm BxHxT
DV	Druckausgleichsventil

IPRWA

