




Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage (Wand/Decke), sowie als Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.





Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	34 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten

Wand- / Deckenaufbau und Wandausleger	U - Universal
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05


Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
KL U LED/3SC	LED 3,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h  
KL U LED/3WL	LED 3,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h


Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion SC (optionale Überbrückungszeit 8h)
 Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. WL statt SC





Maße Wandaufbaumontage

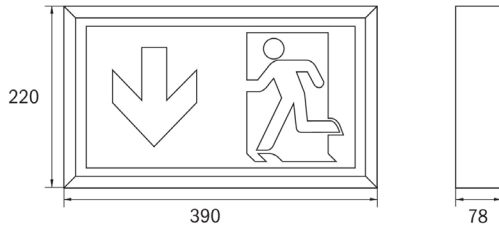

Maße Deckenaufbaumontage

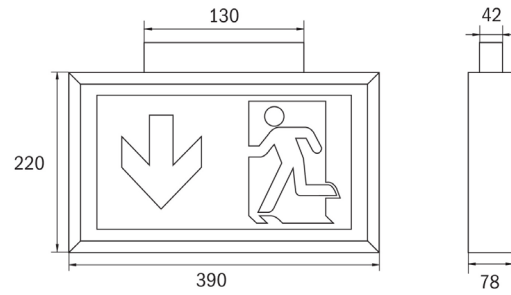

Bohrabstände

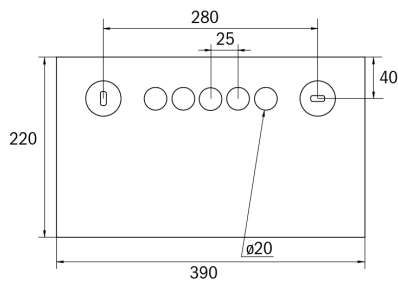

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BALL2	Ballschutzkorb 450x280x125mm (NUR bei Wandmontage)