


# KX Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte



## Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838

Innovative Kunststoff -Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Deckeneinbau. Konisch zulaufendes Gehäuse für ansprechende Optik. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch Werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Als kombinierte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit ERT-LED und klarer Haube erhältlich.



## Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	30 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

## Montagearten

Wand- / Deckenaufbau und Wandausleger	U - Universal
Deckeneinbau - mit optionalem Deckeneinbaurahmen	Zubehör: KXE-EB
Wandauslegermontage - mit optionalem Wandausleger	Zubehör: KXWA
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05

## Varianten


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
KX U LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3,5W	3 h	 
			LED, 230V AC, 3h

Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** (optionale Überbrückungszeit 8h)


\*<sup>1</sup>Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. **WL statt SC**



## Maße

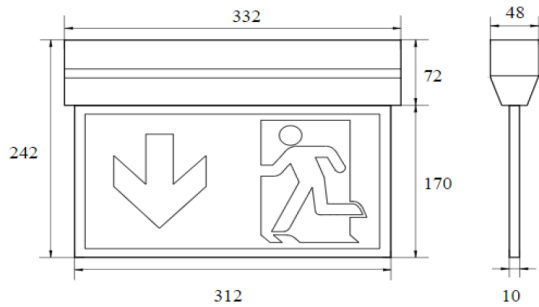

## Bohrabstände

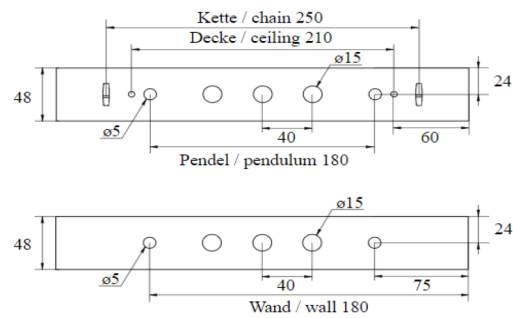

## Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
KXE-EB	KX-Einbaurahmen, für EB-Leuchten, inkl. Prüftaster 420 x 102 x 60 BxHxT
KXWA	Wandauslegerwinkel 30x60x50mm
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))

## KXWA

