




Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838

Innovative Kunststoff -Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Deckeneinbau. Konisch zulaufendes Gehäuse für ansprechende Optik. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch Werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Als kombinierte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit ERT-LED und klarer Haube erhältlich.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	30 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II

Montagearten

Wand- / Deckenaufbau und Wandausleger	U - Universal
Deckeneinbau - mit optionalem Deckeneinbaurahmen	Zubehör: KXE-EB
Wandauslegermontage - mit optionalem Wandausleger	Zubehör: KXWA
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05


Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
KX U LED/230ML	LED 3,5W	LED, 230V AC / DC






Maße

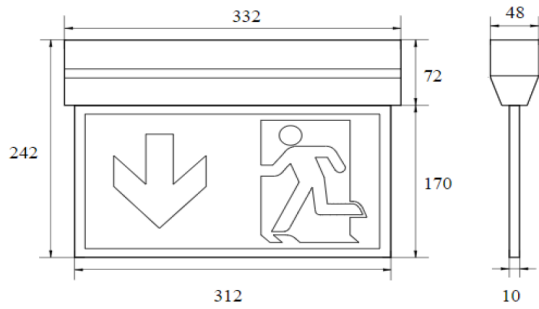

Bohrabstände

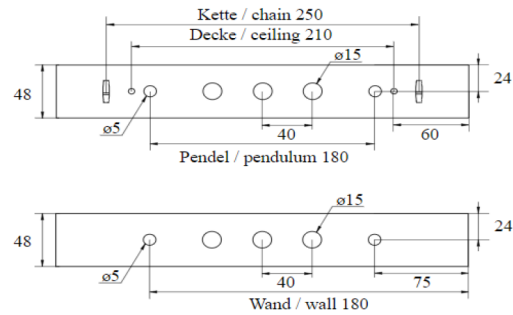

Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
KXE-EB	KX-Einbaurahmen, für EB-Leuchten, inkl. Prüftaster 420 x 102 x 60 BxHxT
KXWA	Wandauslegerwinkel 30x60x50mm
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))

KXWA

