




Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Zentralbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Kunststoffleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, mit durch Schrauben gesicherter Haube. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch Werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	24 m
Lichtstrom:	340 lm
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten

Wandaufbau	W
Deckenaufbau	D
Decken- / Wandeinbau - mit optionalem Einbaurahmen	PFE

Varianten


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
PF W LED/230ML	LED 5,2W	LED, 230V AC / DC
PF D LED/230ML	LED 5,2W	LED, 230V AC / DC




PF Zentralbatterie Rettungszeichenleuchte




Maße Wand

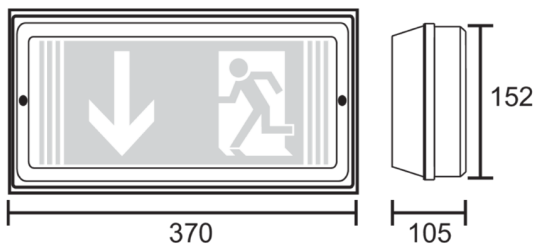

Maße Decke

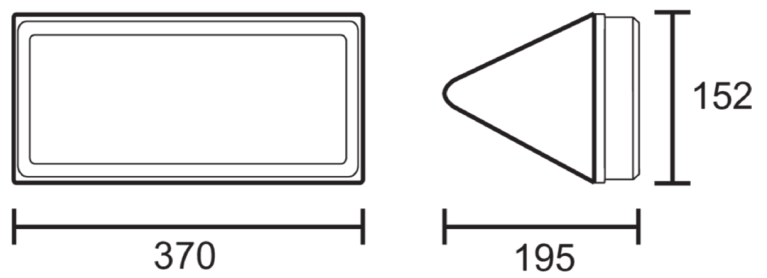

Bohrabstände

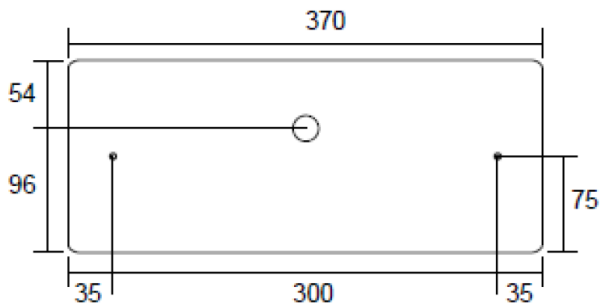

Zusätzliche Kabeleinführungen
auf allen 4 Seiten mittig

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
PFE	Deckeneinbaurahmen 410x190x10mm BxHxT
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))