



W Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte

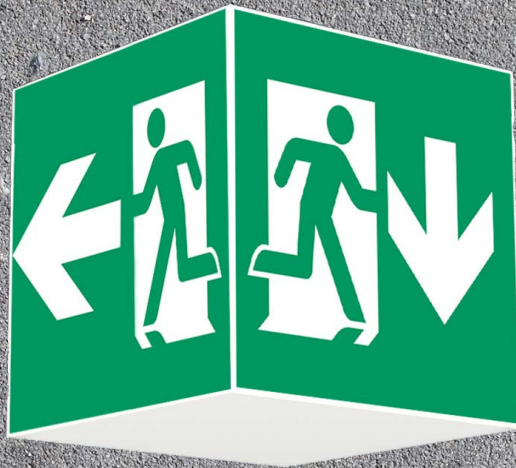

Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite Wk:	36 m
WG:	46 m
WX:	90 m
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Versorgungszeit:	3h / 8h
inkl. Selbstüberwachung	

Montagearten

Wandaufbau	W
Deckenaufbau	D

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung
Leuchten auch als Wandmontage. Dann W statt D . Bsp. WKW, WGW, WXW			
WK D LED/3SC*1 oder WL	LED 6,1 oder 7,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h
WG D LED/3SC*1 oder WL	LED 6,1 oder 7,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h
WX D LED/3SC*1 oder WL	LED 3,5 oder 4,5W	3 h	LED, 230V AC, 3h


Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** (optionale Überbrückungszeit 8h)

*Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. **WL statt SC**


W Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte




Maße



237
WG




195
WK

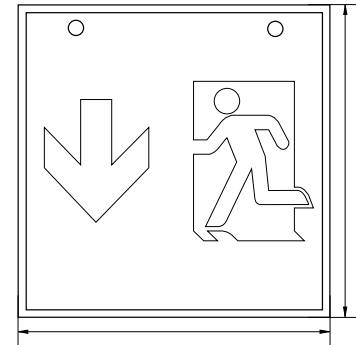


500
WX


Bohrabstände

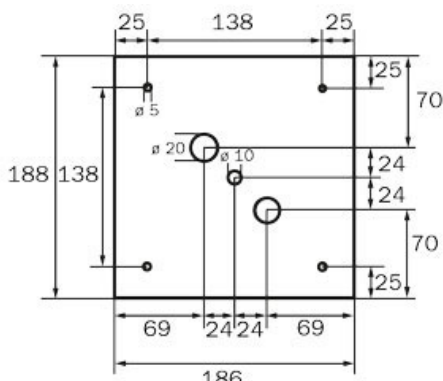

WG

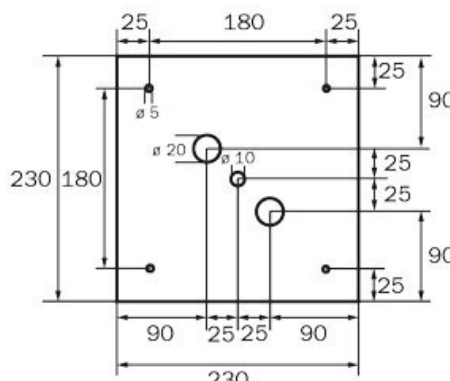

WK

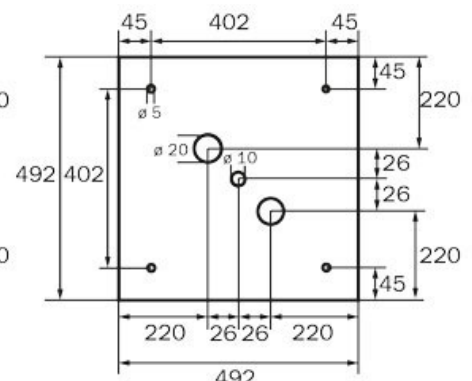

WX

Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))