

# W Zentralbatterie Rettungszeichenleuchte



## Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



## Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite Wk:	36 m
WG:	46 m
WX:	90 m
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I

## Montagearten

Wandaufbau	W
Deckenaufbau	D


## Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
WK D LED/230ML	LED 5,2W	LED, 230V AC / DC
WG D LED/230ML	LED 4,5W	LED, 230V AC / DC
WX D LED/230ML	LED 4,5W	LED, 230V AC / DC

Leuchten auch als Wandmontage. Dann **W** statt **D**. Bsp. WK **W**, WG **W**, WX **W**




## Maße



237

237

**WG**



195

195

**WK**




500


500

**WX**


## Bohrabstände

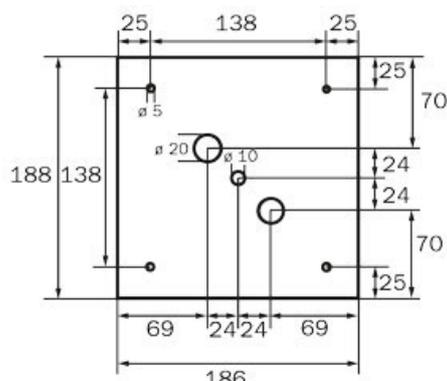

**WG**

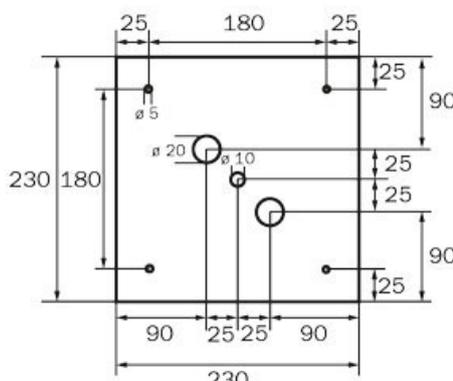

**WK**

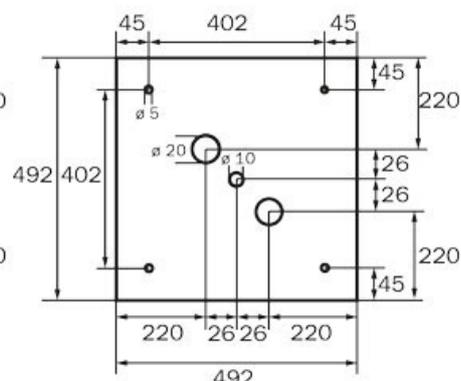

**WX**

## Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
ML	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Safebox
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

## Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))