




## Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Mit Selbstüberwachung oder Wireless Professional System.

Die dezente Deckeneinbauleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Sie kann neben herkömmlicher Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle sowie Brandschutzdosen montiert werden. Durch die in der Linse eingebrachter Status LED wird die Harmonie des dezenten Gehäuses nicht unterbrochen. Durch Einsatz von Streulinse und leistungsstarken LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht und Rettungswege erreicht.



## Technische Daten

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Betriebsart:	DS/BS
Lichtstrom:	140lm
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +35°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
inkl. Selbstüberwachung	

## Montagearten

Deckeneinbaumontage

E


Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Ausführung	SC	WL
EER R LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Rund Strahlend</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EER F LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Flurlicht gerichtet</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EER S LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Spot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EEQ R LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Rund Strahlend</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EEQ F LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Flurlicht gerichtet</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EEQ S LED/3SC* <sup>1</sup> oder WL	LED 3W <b>140lm</b>	3 h	LED, 230V AC <b>Spot</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion **SC** (\*optionale Überbrückungszeit 8h)


\*<sup>1</sup>Leuchte ist alternativ auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich. **WL statt SC**




## Maße EER / EEQ

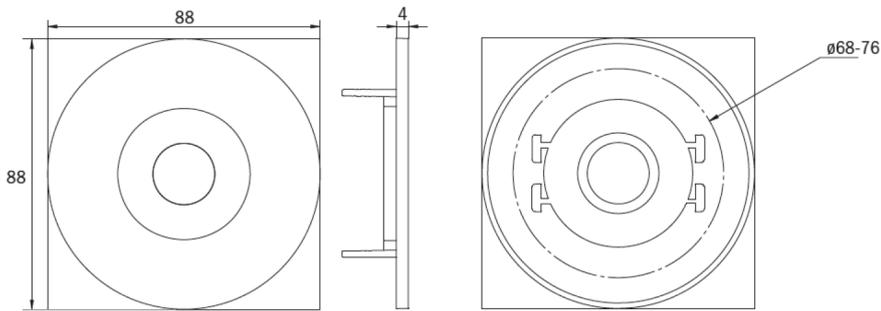

## Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm

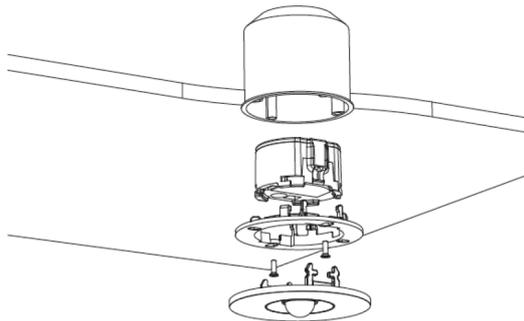

EEx029: Schaltdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

