


# IL Einzelbatterie Sicherheitsleuchte



## Beschreibung

LED-Sicherheitsleuchte Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838. Mit Selbstüberwachung oder Wireless Professional System. Die LED-Sicherheitsleuchte IL ist ein wahres Multitalent. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Alle Versionen der IL sind zur Deckenaufbau- und Einbaumontage erhältlich.

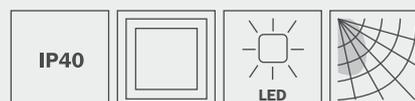

## Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff Weiß, RAL 9003 nur
Farbe:	Bereitschaftsschaltung
Betriebsart:	240lm
Lichtstrom:	230 V AC 50 Hz
Nennspannung:	-5°C bis +30°C
zul. Umgebungstemp.:	IP40
Schutzart:	
Schutzklasse:	II
inkl. Selbstüberwachung	

## Montagearten

Deckenaufbaumontage	D
Deckeneinbaumontage mit opt. Zubehör	ILDE (Deckeneinbaurahmen für die IL D)

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit*	Ausführung	SC	WL
IL DL L*1 LED/3SC	LED 3W 240lm	3 h	LED, 230V AC R- und F-Optik beiliegend		
IL D L*1 LED/3WL	LED 3W 240lm	3 h	LED, 230V AC R- und F-Optik beiliegend		

## zusätzliche Optiken


LSYS-S	Spotlinse für Leuchten mit Systemlinse. Für Deckenhöhen bis 12m geeignet
LSYS-5lx	Beamlinse für Leuchten mit Systemlinse. Zur Ausleuchtung von Brandbekämpfungs- und Hilfestellen an der Wand

\*L steht für Systemlinse. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten

Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion SC oder Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System WL  
\*optionale Überbrückungszeit 8h



## Maße Deckenaufbau

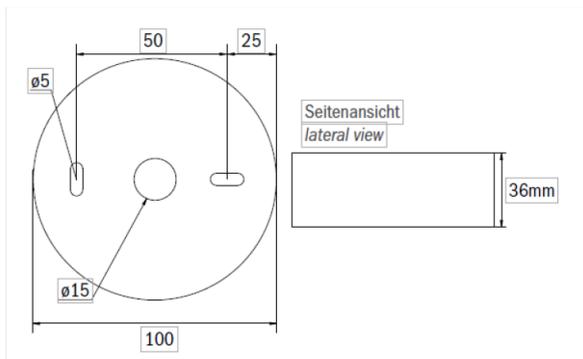


## Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
IL IP65-WE/-AZ	Aufbaugeschäule ILD, (weiß <b>WE</b> oder anthrazit <b>AZ</b> ) 130 x 130 x 75 mm (B x T x H)
IL IK10-WE/-AZ	Aufbaugeschäule ILD, (weiß <b>WE</b> oder anthrazit <b>AZ</b> ) 133 x 133 x 132 mm (B x T x H)
IL APA	Adapter für seitliche Kabelzuführung bei Aufputzverkabelung. weiß ø99 x 15 mm
IL OEF	Zum einfachen Öffnen der IL E

### IL IP65-AZ




### IL IK10-AZ (IP65 & Ballwurfsicher DIN18032)

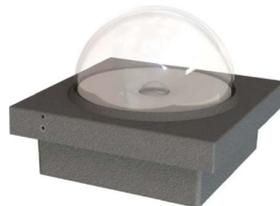

### IL APA



### IL OEF

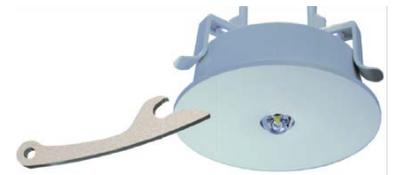

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

#### Abstandstabelle IL D R oder IL E R LED / 3 SC(WL) Rundstrahlend (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	4.29	10.10	10.10	10.10	4.29
2.50	4.33	11.66	11.66	11.66	4.33
3.00	2.52	12.55	12.55	12.55	2.52
3.50	0.12	10.19	10.19	10.19	0.12
4.00	0.00	8.97	8.97	8.97	0.0

#### Abstandstabelle IL D F oder IL E F LED / 3 SC(WL) Flurlicht gerichtet (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	2.00	5.41	11.52	17.71	7.46
2.50	2.02	5.63	12.79	20.20	8.18
3.00	1.95	5.75	13.64	22.37	8.24
3.50	1.78	5.77	13.64	23.58	7.51
4.00	1.54	5.65	13.05	24.00	6.66

Weitere Abstandstabellen, sowie LDT-Dateien finden Sie auf unserer Homepage.