




## Beschreibung

LED-Rettungszeichenleuchte Zentralbatterie nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Klassische Kunststoffleuchte . Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



## Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß, RAL 9003
Scheibe:	Siebdruckfolie
Erkennungsweite:	16 m
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz
zul. Umgebungstemp.:	-25°C bis +40°C
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II

## Montagearten

Wand- / Deckenaufbau	W / D
Deckeneinbau - mit optionalem Deckeneinbaurahmen	Zubehör: KWE
Seilabhängung mit optionalem Zubehör	Zubehör: DSA
Pendelmontage mit optionalem Zubehör	Zubehör: PP05


## Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Ausführung
<i>Zentralbatterieleuchten inkl. Überwachungsbaustein</i>		
KW D LED/230ML	LED 3,5W	LED, 230V AC / DC
KW W LED/230ML	LED 3,5W	LED, 230V AC / DC







## Maße Deckenaufbaumontage

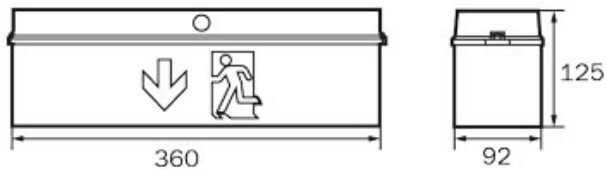

## Maße Wandaufbaumontage

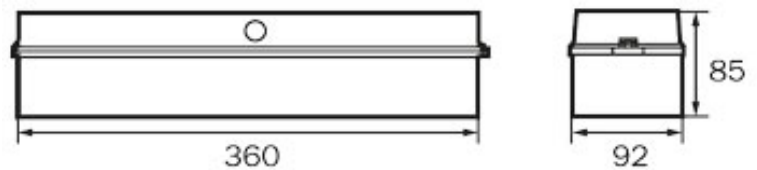

## Bohrabstände

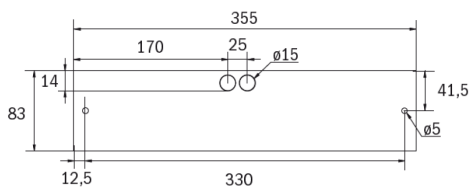

## Leuchtzubehör

Artikel	Beschreibung
KWE	Einbaurahmen
DSA	Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
PP05	Pendelpaar 500mm mit Baldachin (optionale Länge: 300mm/1.000mm (PP03/PP10))
BKW	Ballschutzkorb 420x170x170mm inkl. Laschen

## Leuchtenüberwachungsbausteine

Artikel	Beschreibung
ML	Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control
SET009	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, Setlon
SET010	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb für: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select
ELC	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: LPS-Systeme
MSÜ03	Überwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion für: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight

## KWE

