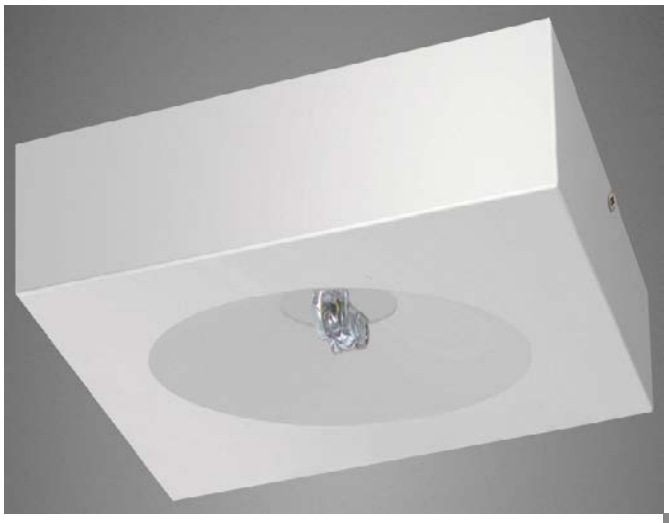

L Star - Zentralbatterie

Extrem flache, bzw. annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

HERMANN MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Nixhütter Weg 116 | 41466 Neuss
Tel: 02131 34 487-0 | Fax: 02131 34 487-29
info@maasewers.de | www.maasewers.de

Sicherheitsleuchten
L Star - Zentralbatterie

Technische Daten

Gehäusematerial:	Stahlblech Aluminium-Druckguss	Aufbaumaße: Maße Gehäuse:	 L=180mm H=28mm B=180mm
Farbe:	Weiss		
Nennspannung:	230 V AC/DC	Einbaumaße:	
zul.Umgebungstemp.:	-10°C bis + 40°C	Maße:	L=239,5mm H=90mm B=79mm
Schutzart:	IP40	Lochdurchmesser:	D=60mm-67mm (min-max)
Schutzklasse:	I		

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
L-Star - A LED/230	Aufbau	LED 3 Watt 230V AC/DC
L-Star - E LED/230	Einbau	LED 3 Watt 230V AC/DC

Montagevarianten

Aufbau	A	Einbau	E

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SET010	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon
SET009	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Business IP, Business128, Business Base, Setlon
TWIN	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: SIBE TWIN
MSÜ3-S	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
LB1	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
DCBLU05	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: micro-, mini-, midi-, und MultiControl
Selecta	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: LPS 200
F	Flächenausleuchtung (symetrisch)
R	Rettungswegsausleuchtung (asymetrisch)
SV 24-110	Sonderspannung 24-110 Volt

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Nixhütter Weg 116 | 41466 Neuss
Tel: 02131 34 487-0 | Fax: 02131 34 487-29
info@maasewers.de | www.maasewers.de